

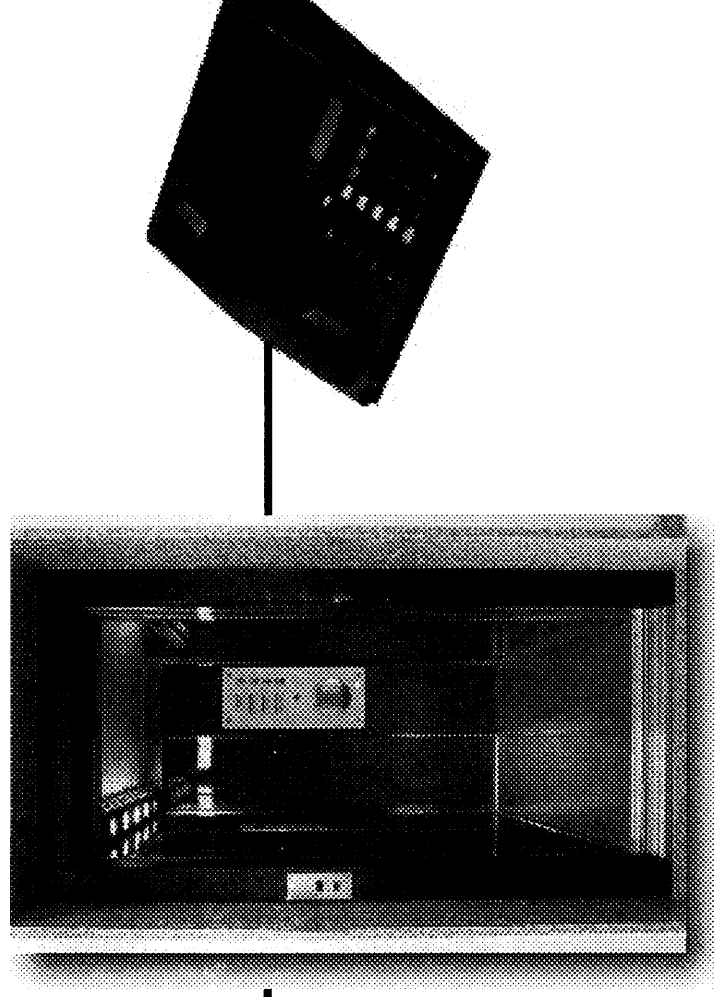



SISTEMA DIGITALE PER LA COMUNICAZIONE FRA LA CABINA ASCENSORE LA SALA MACCHINE ED IL POSTO PRESIDATO

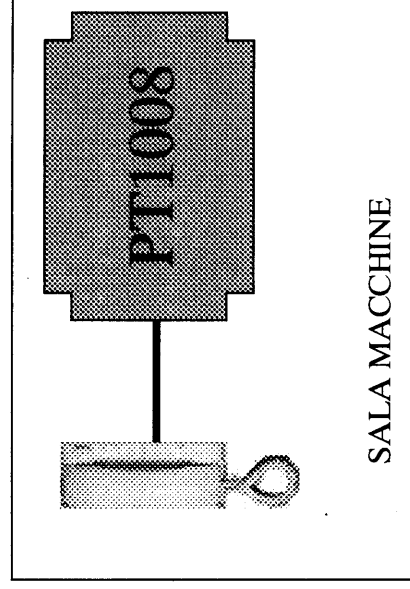


PT1008




SCH PT 1008 FORMATO DA CONTENITORE STAGNO PER
ESTERNO DIM. 22 X 25 cm CON DECODIFICA SINGOLA E
SCHEDA DI ALIMENTAZIONE ED ADATTAMENTO AUDIO
CITOFONO MOD 1132 SPECIALE PER SALA MACCHINE




SCH 9501 ALIMENTATORE ANTI BLACK OUT BATTERIA 12 V 6,5 Ah



SCH 826/26 ALIMENTATORE STANDARD

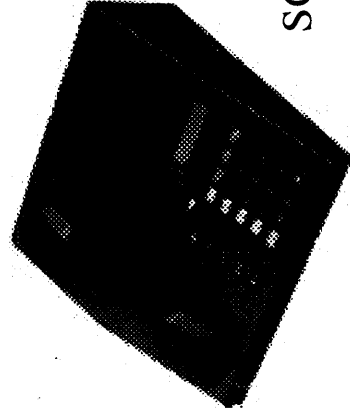



SCH 826/18 CENTRALINO DIGITALE



SCH 5150/500
POSTO FONICO

PRODEL
SRL



PRODEL
S.p.A.

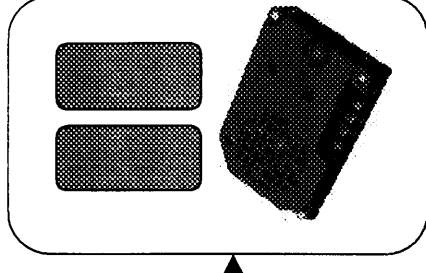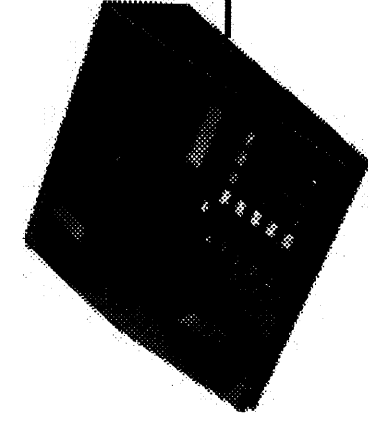

CHIAMATA E FONICA DALLA CABINA VERSO IL CENTRALINO


A seguito della pressione del tasto di chiamata posto sulla placca all'interno della cabina, il centralino Digitale riceve una segnalazione acustica e visiva della cabina chiamante, il centralino può evadere immediatamente la richiesta (conversazione) o richiamare in un secondo momento la cabina. La funzione è attuabile in quanto le chiamate non evase vengono memorizzate fino ad un massimo di 99, un led lampeggiante segnala chiamate in memoria.

Se durante la conversazione fra la cabina ed il centralino, si solleva il microtelefono del citofono di sala Macchine, si potrà avere una conversazione a tre.

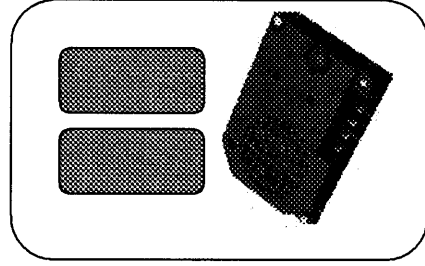





FONICA DALLA CABINA VERSO LA SALA MACCHINE

Sganciando il microtelefono del citofono posto nel locale sala macchine, la cabina è automaticamente Connessa in conversazione

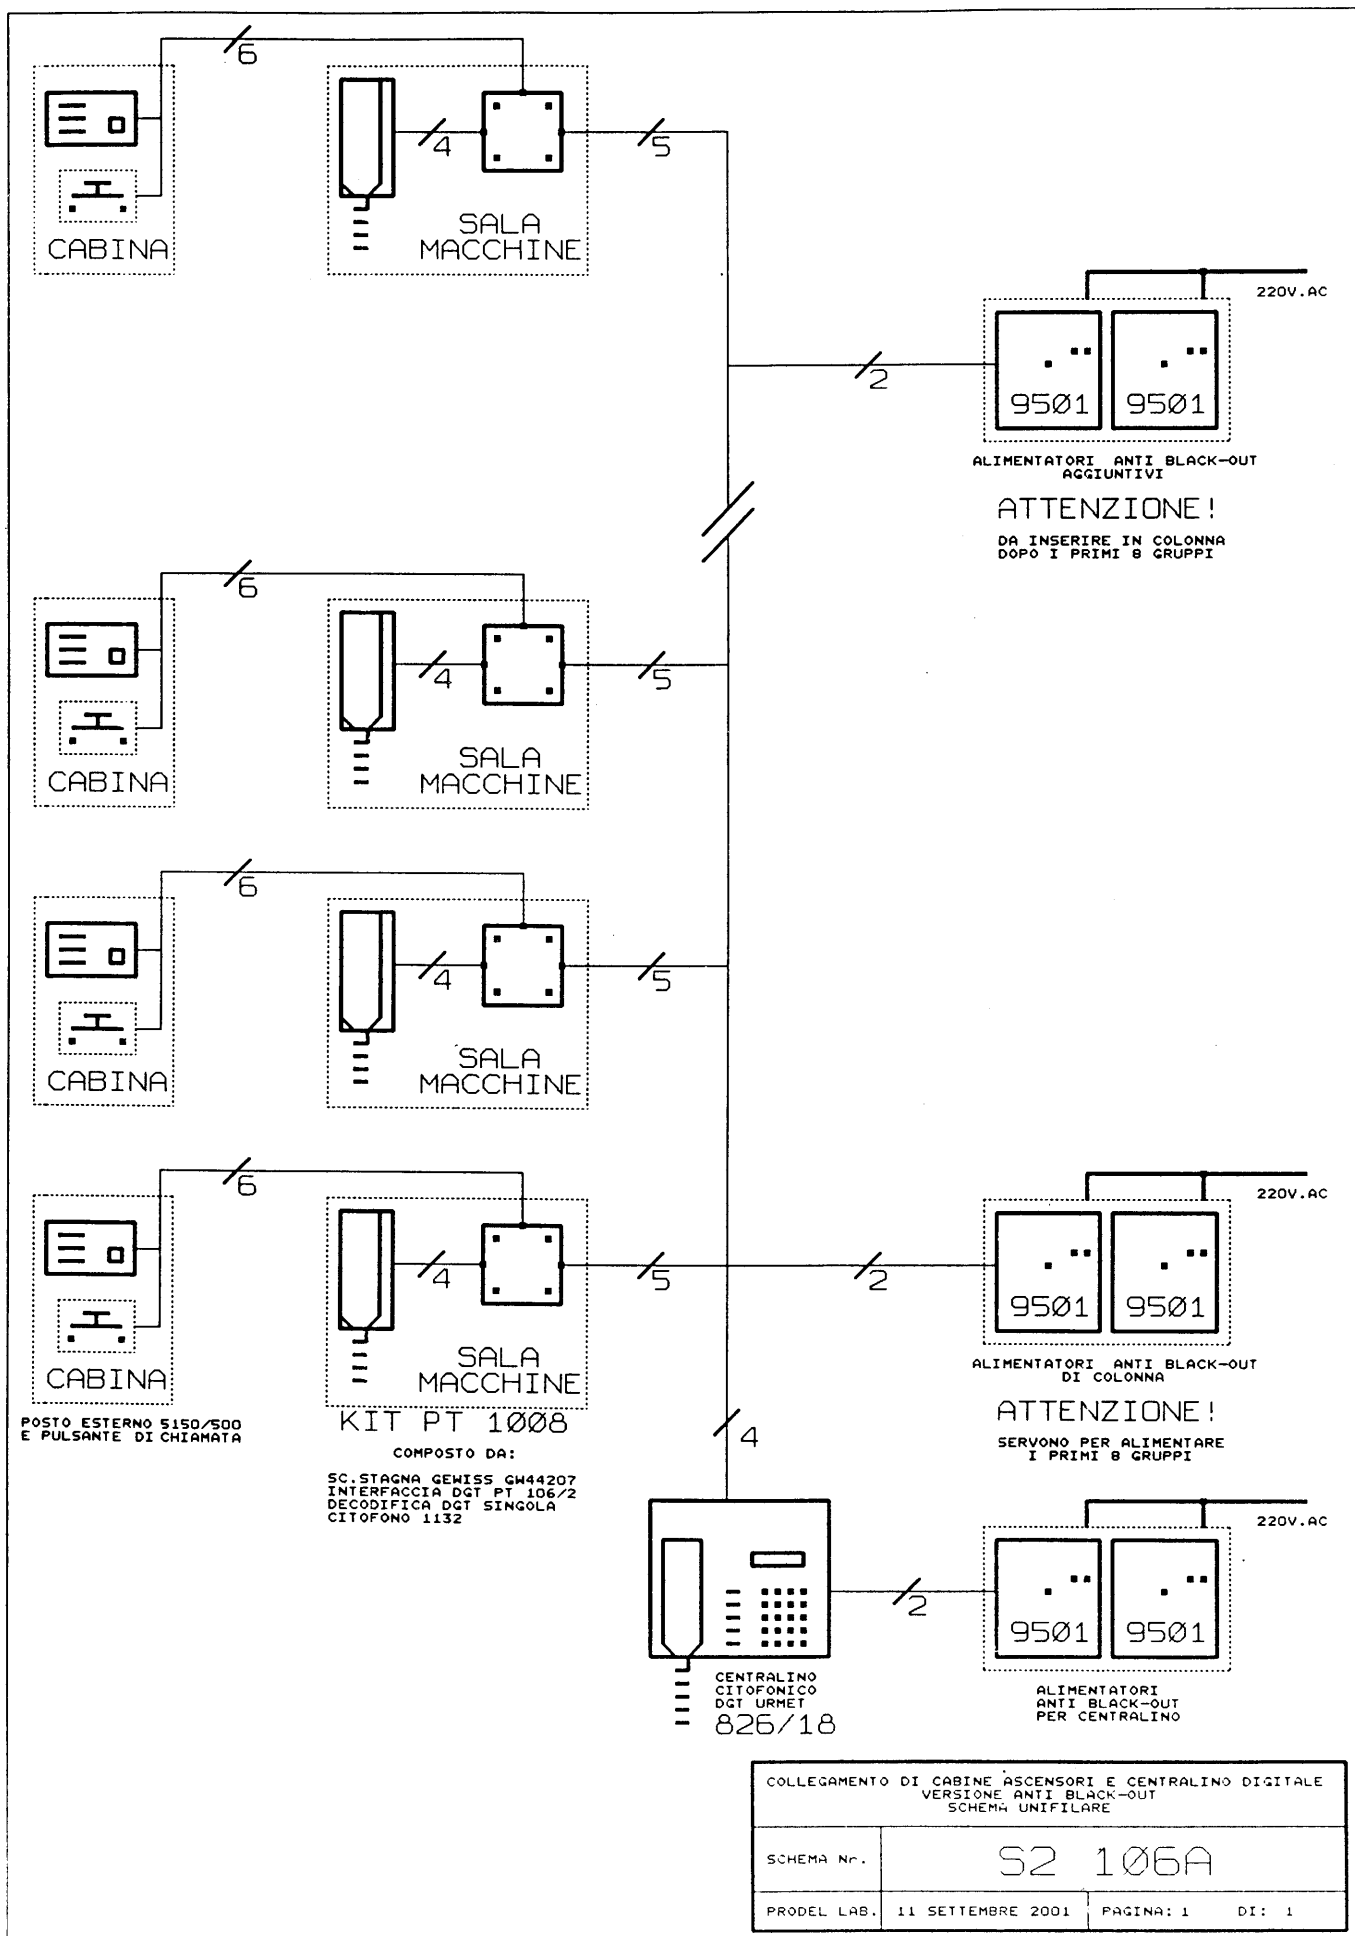


ALLE DECODIFICHE
SUCCESSIVE

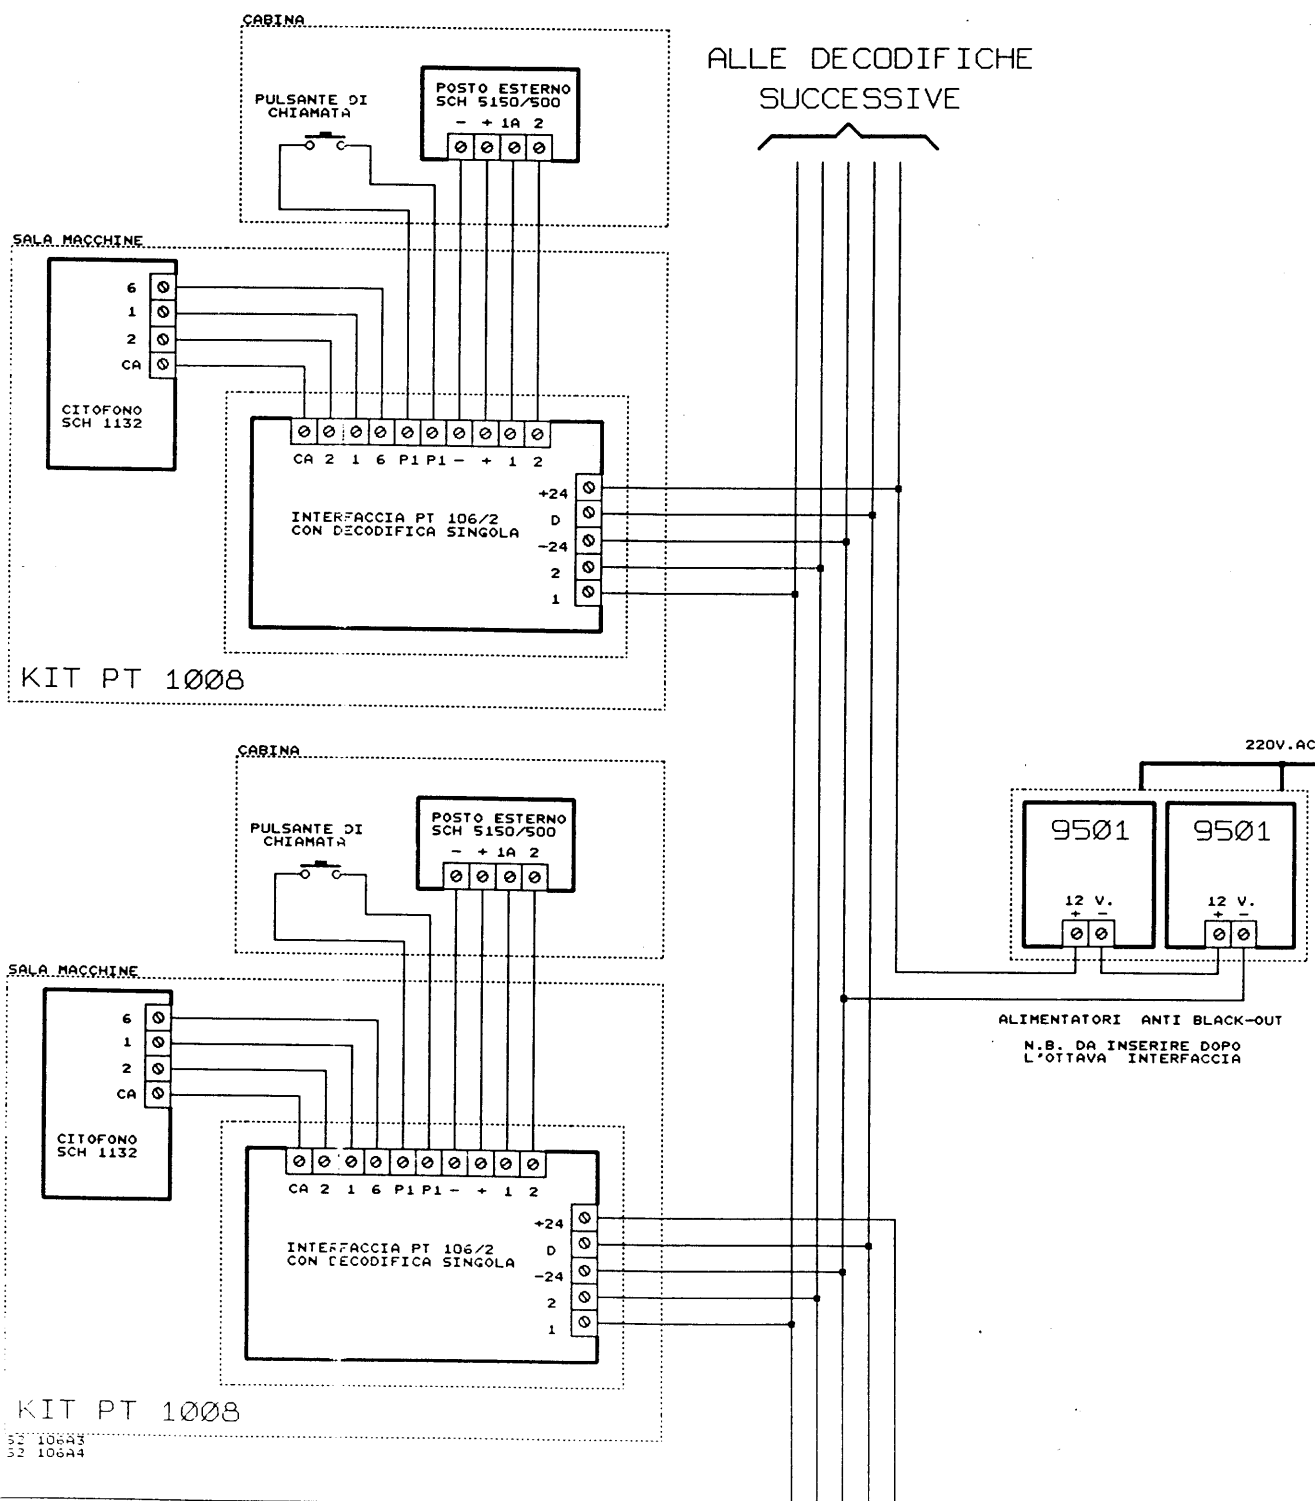


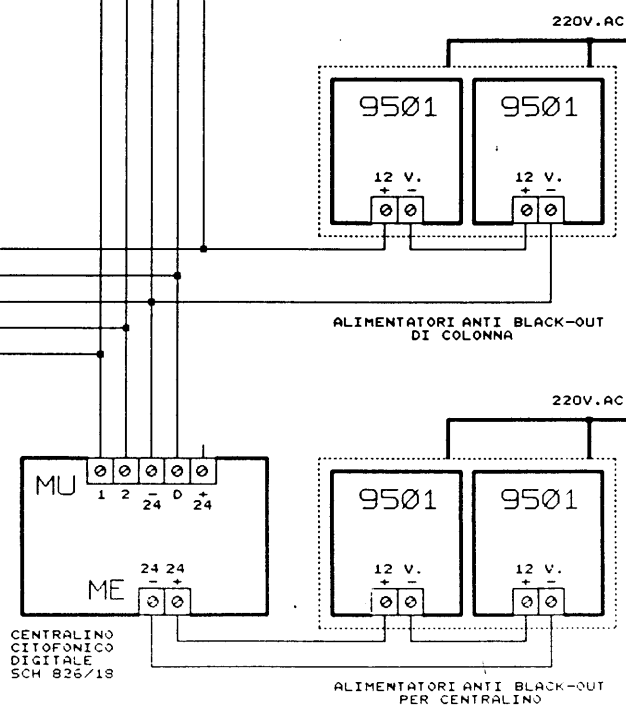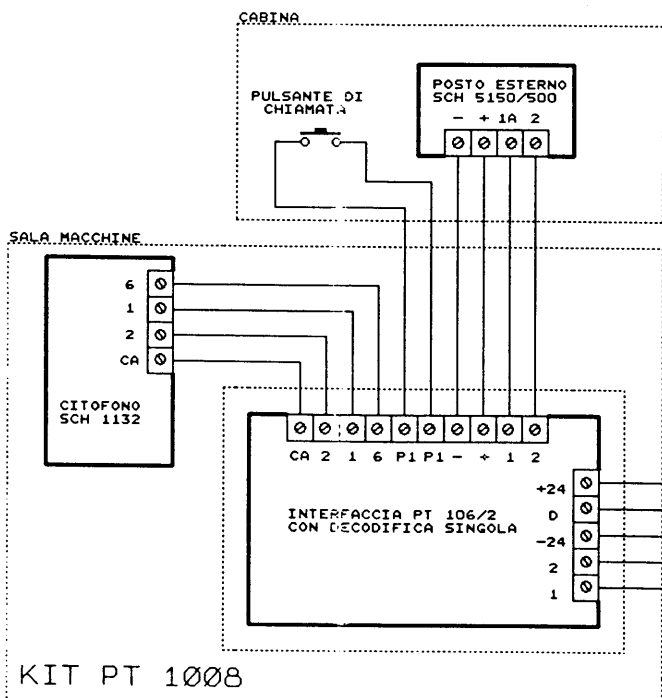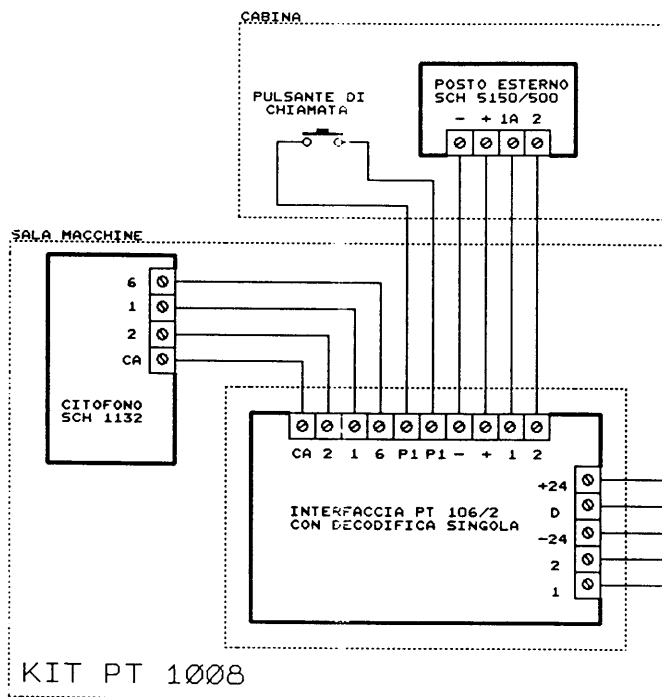

COLLEGAMENTO DI CABINE ASCENSORI E CENTRALINO DIGITALE VERSIONE ANTI BLACK-OUT			
SCHEMA N°.	S2 106A4		
PRODEL LAB.	11 SETTEMBRE 2001	PAGINA: 1	DI: 1

ALLE DECODIFICHE
SUCCESSIVE

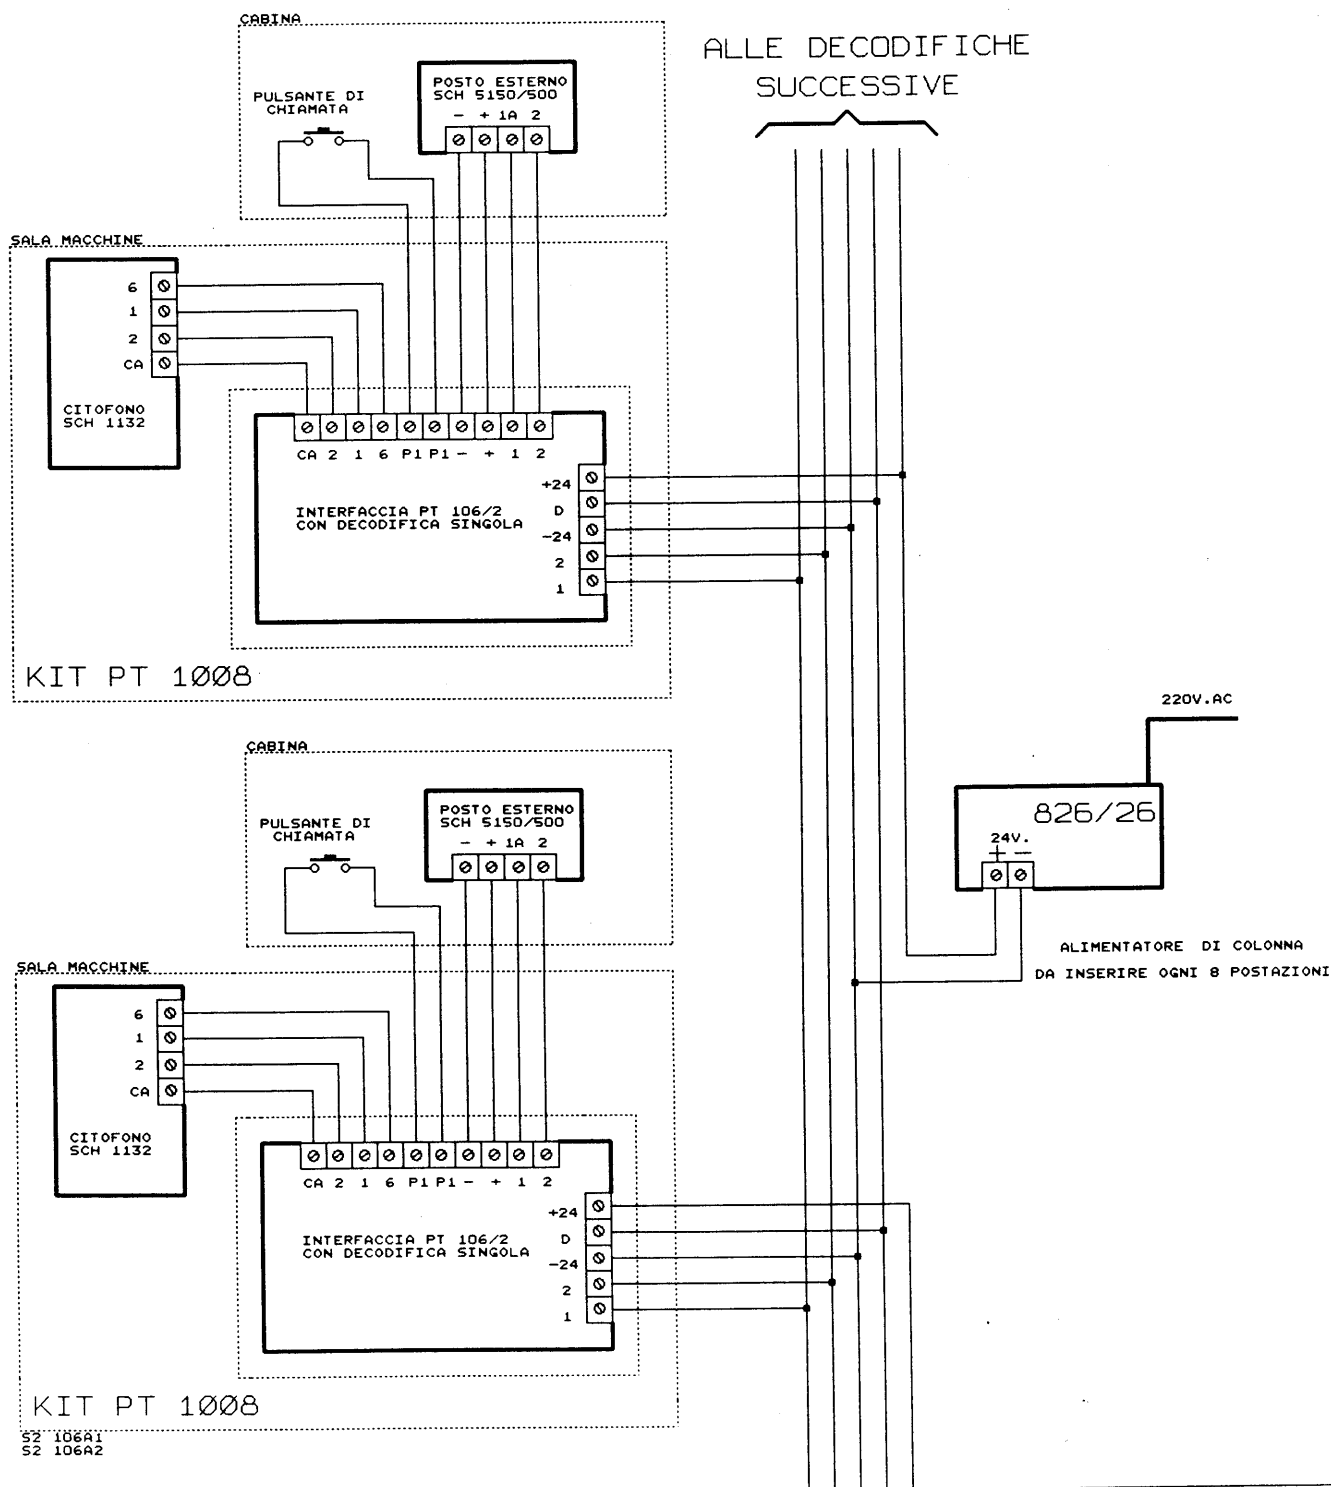

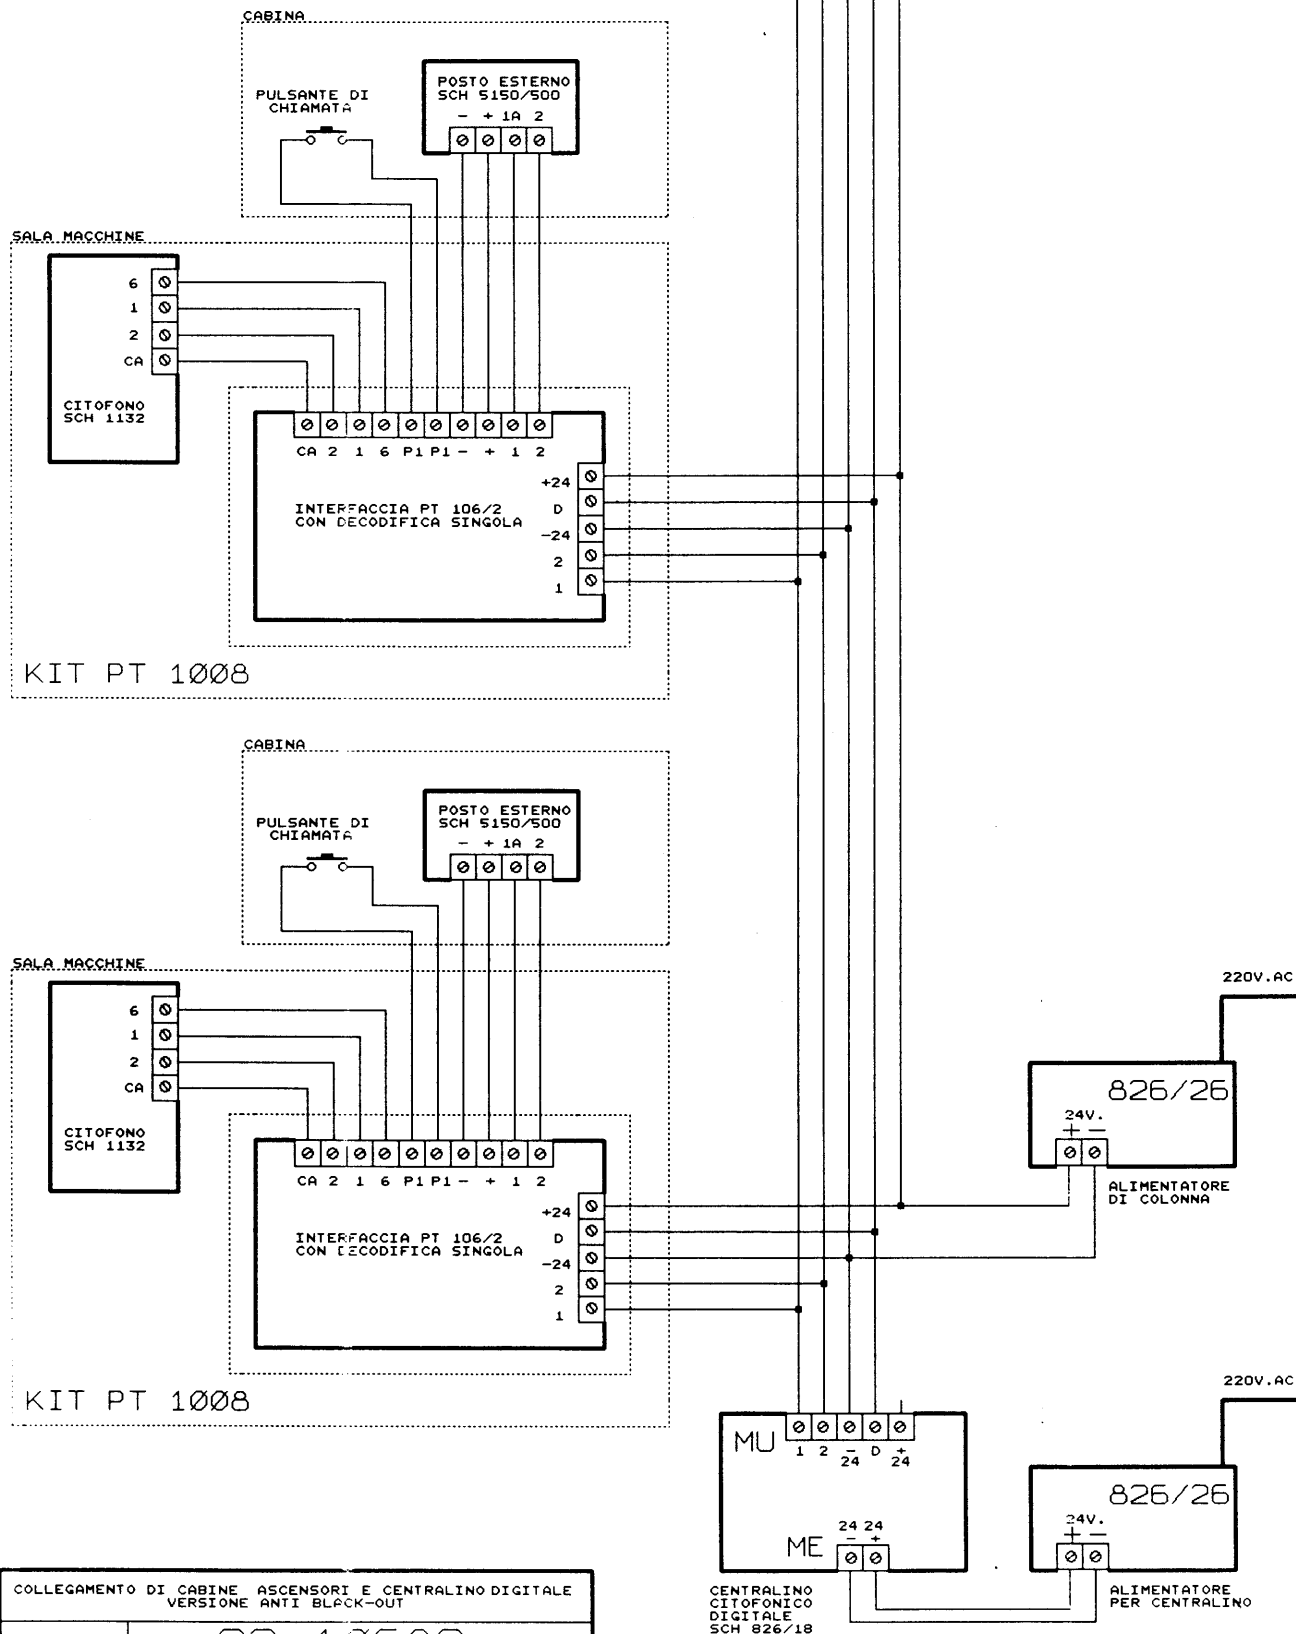

COLLEGAMENTO DI CABINE ASCENSORI E CENTRALINO DIGITALE VERSIONE ANTI BLACK-OUT			
SCHEMA Nr.	S2 106A2		
PRODEL LAB.	11 SETTEMBRE 2001	PAGINA: 1	DI: 1