


SISTEMA DI COMUNICAZIONE E CHIAMATA FRA CELLE E POSTI DI GUARDIA:



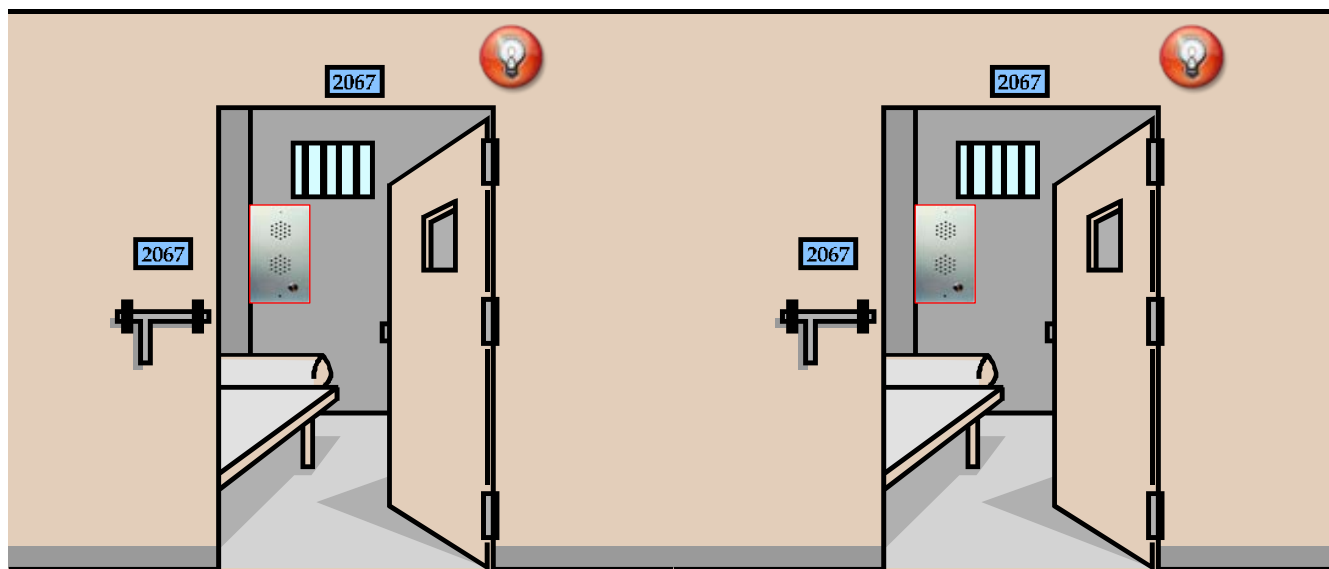

ESEMPIO DI RICHIESTA

SI VOGLIONO AVERE UNA SERIE DI POSTAZIONI DI CHIAMATA A VIVA VOCE CHE DEVONO POTER CHIAMARE UN POSTO OPERATORE, SI VUOLE ANCHE CHE A SEGUITO DELLA CHIAMATA SI POSSA ACCENDERE UNA SPIA LOCALE DETTA FUORI PORTA E CHE LO SPEGNIMENTO POSSA ESSERE ESEGUITO O DAL POSTO OPERATORE A FINE CONVERSAZIONE O LOCALMENTE TRAMITE COMANDO ELETTRICO.

SI VUOLE CHE IN ASSENZA DEL P.O. LA CHIAMATA VENGA DEVIATA AD UN ALTRO OPERATORE O AD UN POSTO REGIA. LA POSTAZIONE DI CHIAMATA VIVA VOCE E' RICHIESTA ANTIVANDALO E DA INCASSO, IN ALCUNE POSTAZIONI SI VUOLE UNA SPIA DI CHIAMATA INOLTRATA ANCHE SUL FRONTALE DELLA POSTAZIONE DI CHIAMATA.

SOLUZIONE

LA POSTAZIONE DI CHIAMATA E' COSTITUITA DA UN FRONTALE ANTIVANDALO IN ALLUMINIO SATINATO DI SPESSORE 4 mm, PULSANTE IN ACCIAIO A BASSO PROFILO, VITI DI FISSAGGIO ANTIVANDALO, GRIGLIA POSTERIORE IN METALLO ANTIPENETRAZIONE CORPI SOLIDI E DALLA SCATOLA INCASSO.


ALL'INTERNO DELLA POSTAZIONE E' PRESENTE UN DISPOSITIVO ELETTRONICO A MICROPROCESSORE IN GRADO DI SVOLGERE TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE:

CHIAMATA TELEFONICA AL NUMERO MEMORIZZATO (FINO A 8 NUMERI MEMORIZZABILI) , ATTIVAZIONE DEI CANALI FONICI, ATTIVAZIONE DI UN RELE' BISTABILE 2C NA 2A/240 V. I CONTATTI SI CHIUDONO ALL'IMPEGNO DELLA LINEA E SI RIAPRONO SU CODICE DTMF PROVENIENTE DALLA LINEA O PER COMANDO ELETTRICO LOCALE TRAMITE CHIAVE A CONTATTO ELETTRICO, CHIAVE DI PROSSIMITA', ALTRO.

LA POSTAZIONE DI CHIAMATA PUO' RISPONDERE ANCHE A DELLE CHIAMATE ENTRANTI PROVENIENTI DAL POSTO OPERATORE, IL NUMERO DI SQUILLI PRIMA DELLA RISPOSTA AUTOMATICA E' PROGRAMMABILE.

LE POSTAZIONI DI CHIAMATA POSSONO ESSERE RAGGRUPPATE A ZONE E FARE RIFERIMENTO AD UNO SPECIFICO POSTO OPERATORE.

NELLO STESSO IMPIANTO POSSONO SUSSISTERE PIU' ZONE E RELATIVI POSTI OPERATORE. POSSONO ESSERE PROGRAMMATE DEVIAZIONI FRA I POSTI OPERATORI E RIMANDI A POSTI COMUNI DI REGIA.

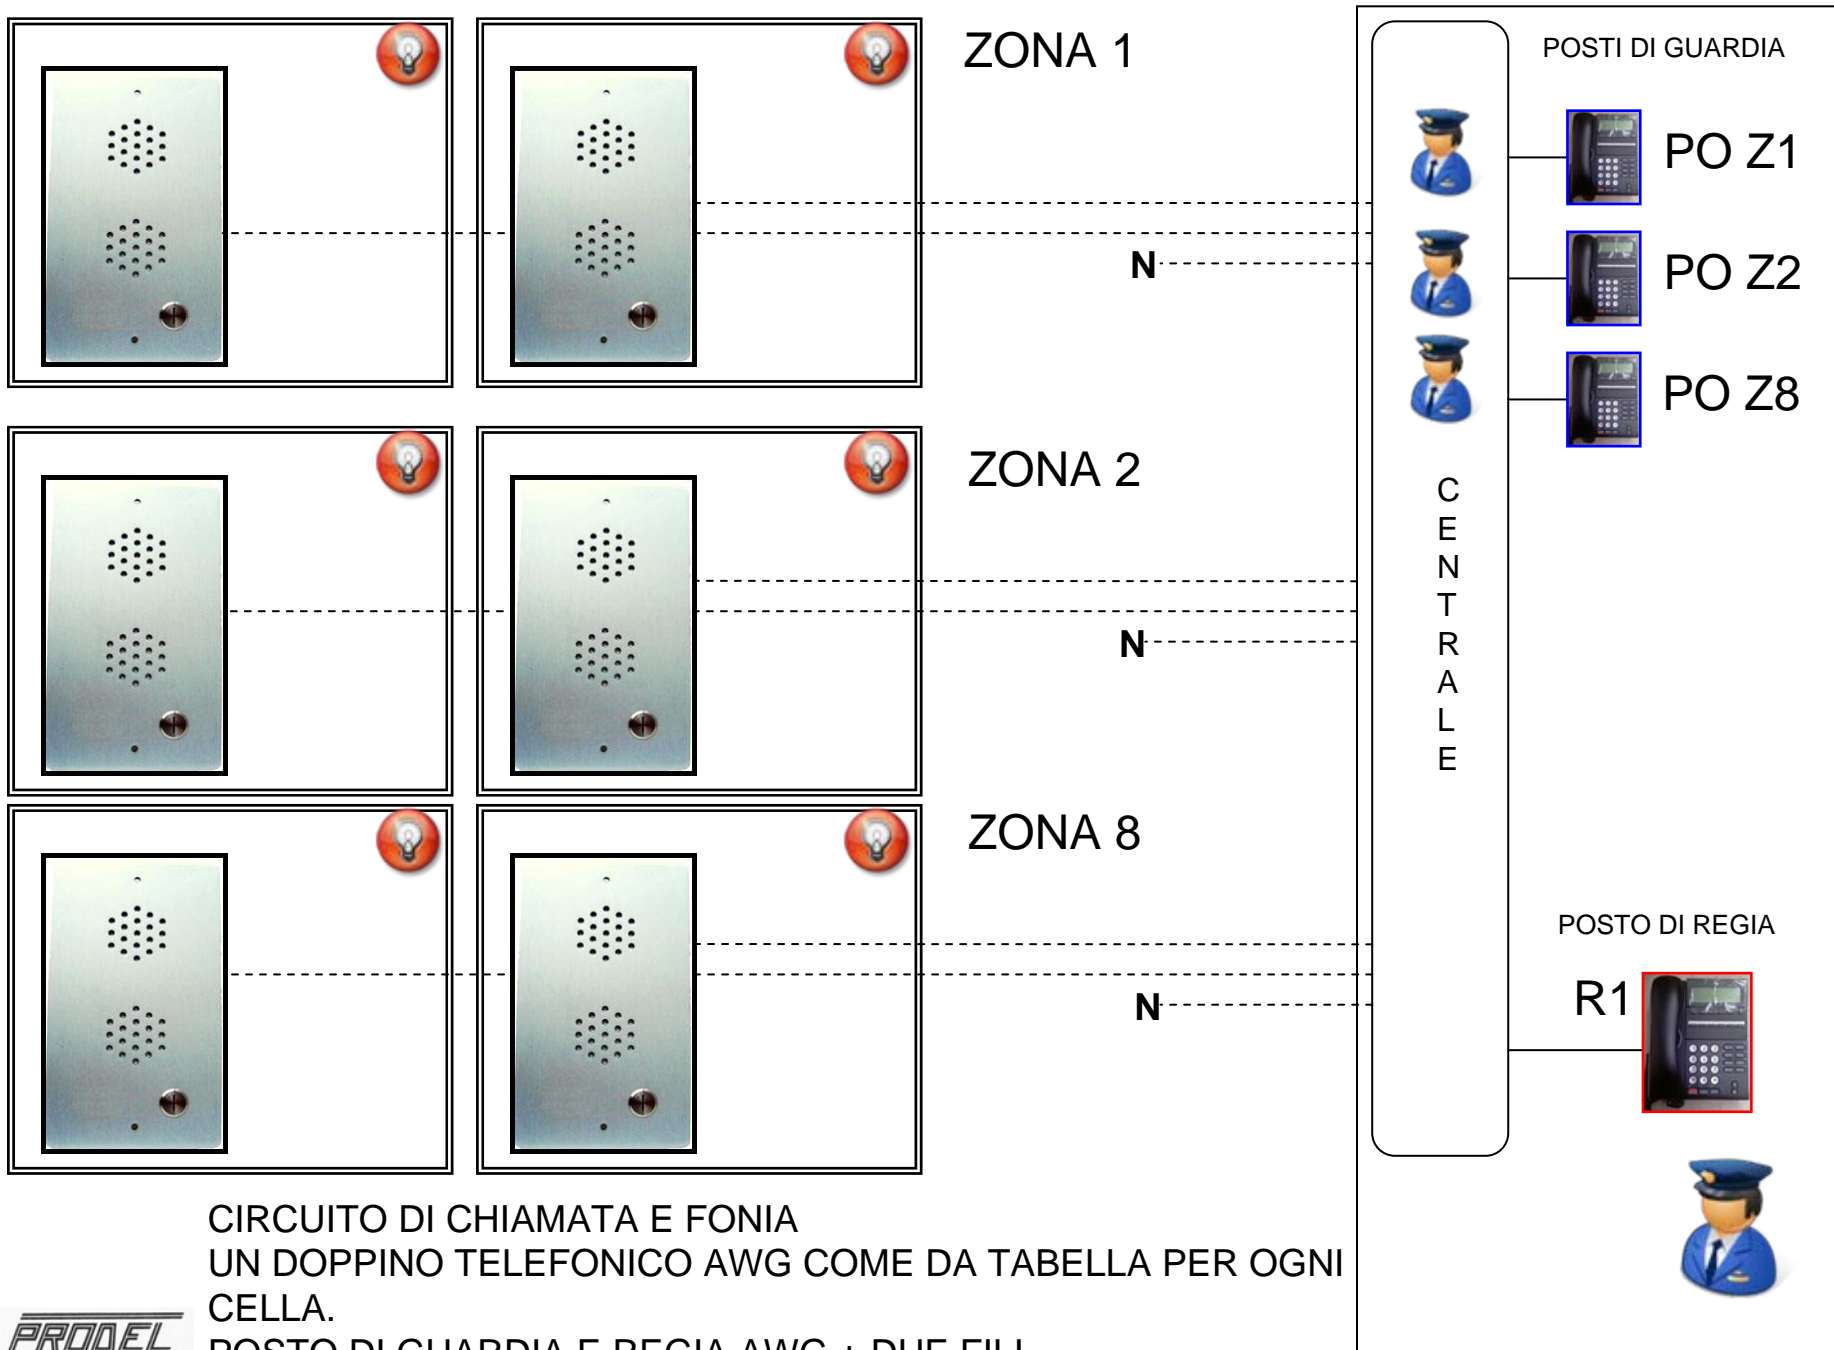

Requisiti Cavi

Dispositivo	Tipo Cavo	Lunghezza Cavo (Metri)	Note
Telefono digitale, Console DSS:	2-wire 26 AWG	400	
	2-wire 24 AWG	600	
	2-wire 22 AWG	800	
Telefono analogico, terminale analogico (20mA):	2-wire 26 AWG	4000	
	2-wire 24 AWG	6400	
	2-wire 22 AWG	10600	
20mA Setting:	1,140 ohm loop resistance	6400M with 24AWG	
35mA Setting:	540 ohm loop resistance	3000M with 24AWG	

LE TASTIERE DI COMUNICAZIONE SONO DI TIPO TELEFONICO, LE CARATTERISTICHE TECNICHE COME: LE DISTANZE RAGGIUNGIBILI, I CAVI E LA CENTRALE SONO DIMENSIONATE PER QUESTO SPECIFICO SISTEMA.

TRATTANDOSI DI SISTEMA DI TIPO TELEFONICO, DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI E DELLA REGOLA DELL'ARTE.

PREVEDERE UN GRUPPO DI CONTINUITA' ALLA CENTRALE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA IN CASO DI BLACK OUT.

UPS = 500/1000 VA

FRONTALE ANTIVANDALO IN ALLUMINIO SATINATO

(la disposizione della griglia, del frontale e della scatola incasso, possono variare in funzione delle esigenze tecniche).



Dispositivo cito-telefonico montato su pulsantiera antivandalo con frontale in alluminio anodizzato completo di scatola incasso, pulsante in acciaio a basso profilo, feritoie protette con griglia in metallo, elettronica protetta.

particolari caratteristiche:

Relè bistabile con un contatto normalmente aperto che si chiude a impegno linea da parte del pulsante di chiamata (non chiude in caso di risposta su chiamata entrante) e si riapre su codice DTMF ricevuto dalla linea telefonica o per chiusura di un contatto locale.

Chiudendo il contatto collegato al pulsante la scheda impegna linea e chiama il numero memorizzato.

Contestualmente all'avvio della chiamata la scheda provvede a chiudere i contatti del relè.

L'apparecchio può essere abilitato a rispondere alle chiamate entranti dopo un numero di squilli programmabile (1 – 9).

Contatti del relè: 2A/250V.

L 136 mm H 230 mm

SPESSORE 4 mm

PULSANTE IN ACCIAIO

VITI ANTIVANDALO

GRIGLIA INTERNA ANTISFONDAMENTO IN METALLO

SCATOLA INCASSO

L 118 mm H 204 mm P 60 mm

POSTAZIONE DI
CHIAMATA

RELE' BISTABILE 2C NA 2A-250 V

SPIA FUORI PORTA



DOPPINO TELEFONICO

RESET LOCALE

ALIMENTATORE SPIE