

A :	Cientela	Data:	10 ottobre 2007
Da:	Davide CASSETTA	Versione:	1
Oggetto:	<b>Manuale d'istruzioni per sistema digitale per la gestione delle chiamate e della fonica di postazione viva voce 106/K</b>		

**Gentile Cliente,**

**Ci congratuliamo con Lei per la scelta del nostro sistema PT106/K.**

**La preghiamo di prestare molta attenzione a questo manuale leggendolo in ogni sua parte al fine di familiarizzare con il sistema PT106/K.**


**Troverà a sua disposizione:**

- **Immagine del prodotto**
- **Istruzioni d'uso per un corretto funzionamento del dispositivo**

**Distinti saluti,**

**Ufficio Tecnico  
PRODEL**

## Sistema digitale per la gestione delle chiamate e della fonica di postazioni a viva voce

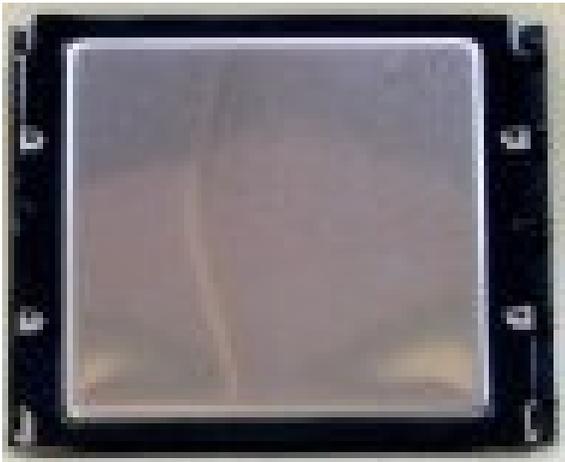

Il sistema citofonico digitale, permette di collegare ad un centralino digitale Urmet Domus sch.826/18 dei posti fonici a viva voce costituiti da pulsantiere a 1 tasto Mod. K-Steel.

Le applicazioni tipiche di questo sistema sono:

Parcheggi, ospedali, case circondariali, multi accessi con chiamata ad un punto centralizzato, ricoveri per anziani ecc..

Il sistema non prevede pulsantiere principali e/o secondarie

## Prestazioni del sistema

Il sistema ha le seguenti prestazioni :

- Chiamata dal punto centralizzato verso gli apparati viva voce.
- Chiamata dagli apparati viva voce verso il punto centralizzato.
- Memorizzazione e visualizzazione di tutte le chiamate provenienti dagli apparati.
- Fonica di privacy (microtelefono) nel punto centralizzato.
- Segnalazione della fonica attiva nel punto centralizzato.
- Fonica in viva voce bidirezionale dagli apparati.

### Dispositivi utilizzati

Il sistema citofonico digitale è formato dalle seguenti apparecchiature:

Centralino digitale Urmet Domus sch.826/18 con display e led di segnalazione per la visualizzazione delle chiamate entranti ed uscenti nonché le chiamate entranti archiviate e non evase entro 10s dalla chiamata.

Maggiori informazioni sulle prestazioni e programmazioni sono disponibili sul manuale tecnico

Urmet Domus MT 101 – 004A.

Alimentatore digitale Urmet Domus sch. 826/26 per l'alimentazione del centralino e la colonna montante (fino a quattro PT106/K si può utilizzare un solo 826/26 per alimentare sia il centralino che la colonna montante).

### Dispositivo Prodel PT106

Apparato viva voce per pulsantiera K-Steel completo di modulo cieco, decodifica digitale e circuito adattatore per l'alimentazione e la fonica;

si completa con:

- Scatola incasso K-Steel sch. 1155/62
- Modulo K-Steel ad un pulsante sch. 1155/21
- Cornice K-Steel sch. 1155/85 o 1155/92

